

Droogkast :

Maatvoering is ter indicatie, materiaal keuze/voorhanden zijnde materialen kunnen maten enigszins beïnvloeden. Bij bouw dus wel even goed blijven opletten en evt kleine aanpassingen doorvoeren.

Systeem bestaan uit 2 delen,


A: de droogkast met 4 droog-rekjes en


B: de warmte-unit (schuine bak).


De warmte-unit bestaan uit 5 rijen van blikjes (zonder boven en onderkant) die samen een buis vormen. Deze blikjes moeten zwart worden geschilderd. Onder en langs de blikjes wordt schapenwol gedrapeerd voor de isolatie. Bovenzijde wordt afgedekt met plexi-glas.



Droogkast en warmte-unit worden met balkjes ondersteund en gekoppeld.

Eerst de droogkast maken en de warmte-unit maken. Advies is de gaten in de droogkast maken en de gaten overnemen op de top-plank van de warmte-unit. Deze moeten nl overeen komen.

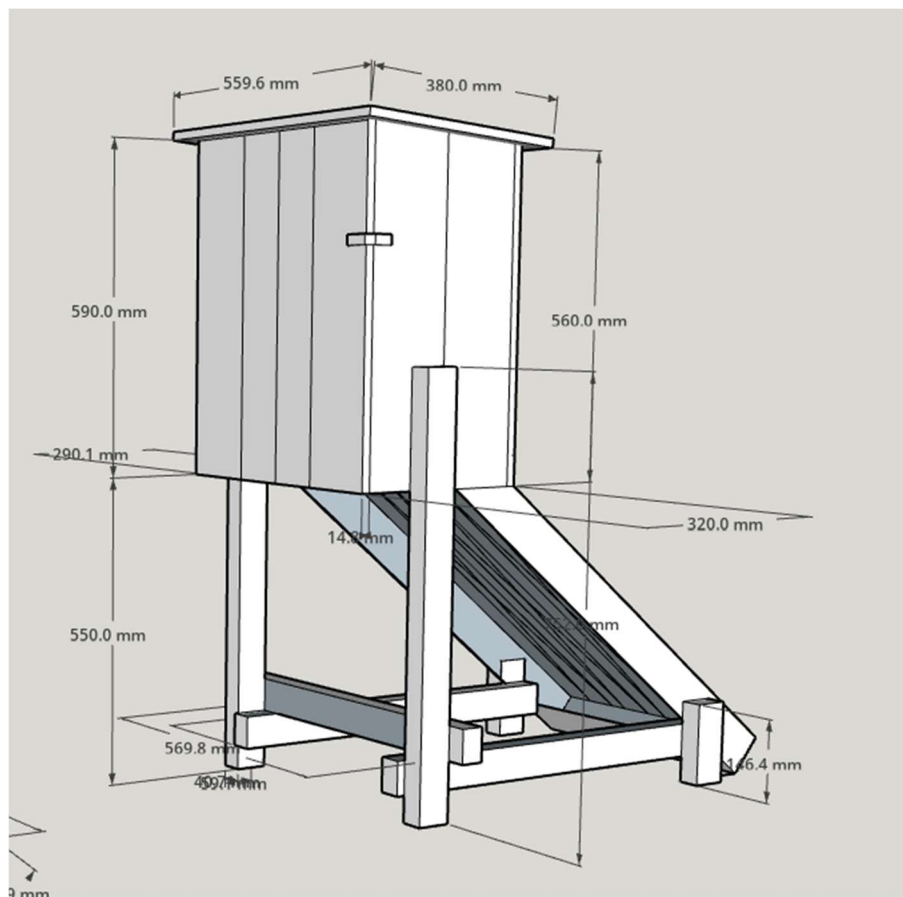

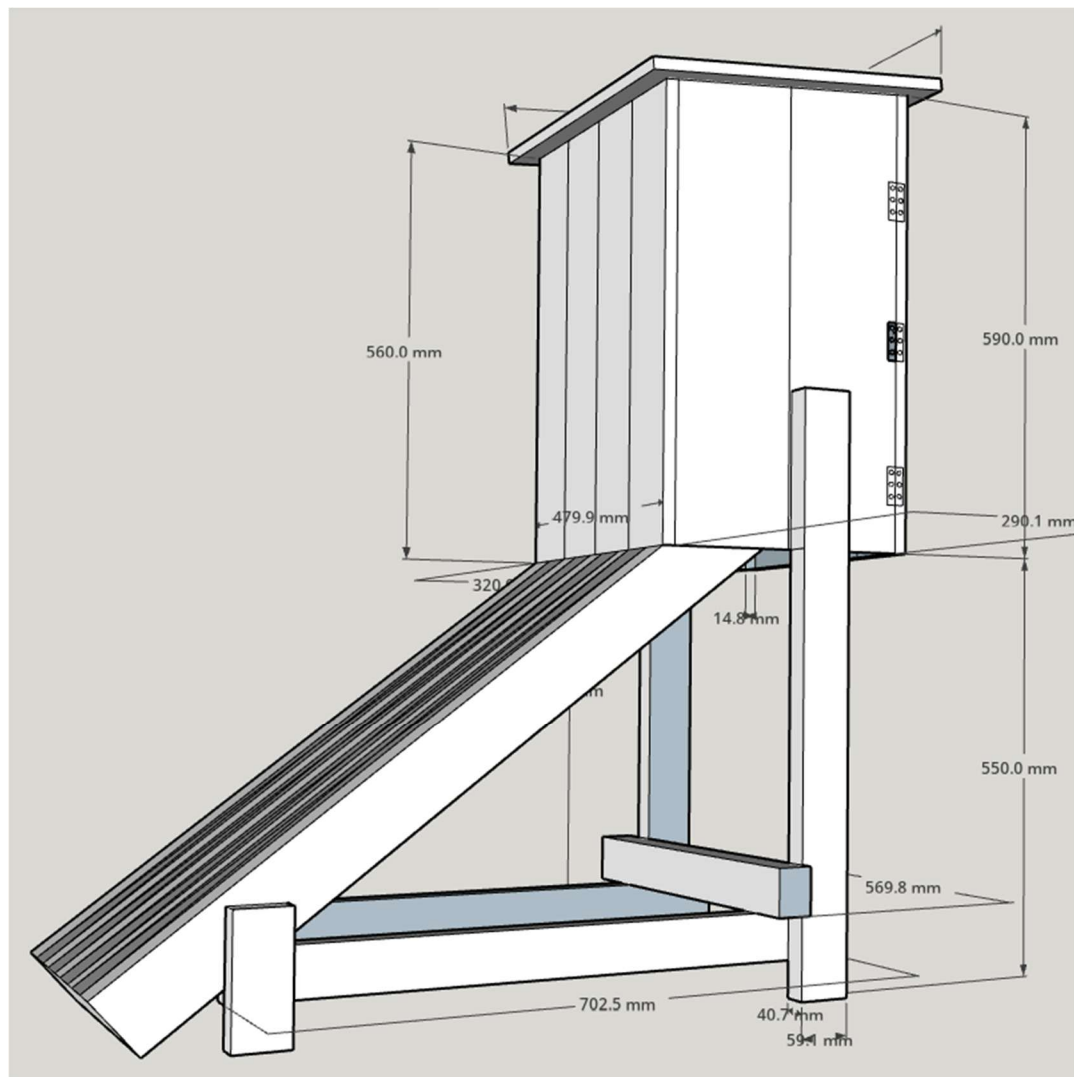


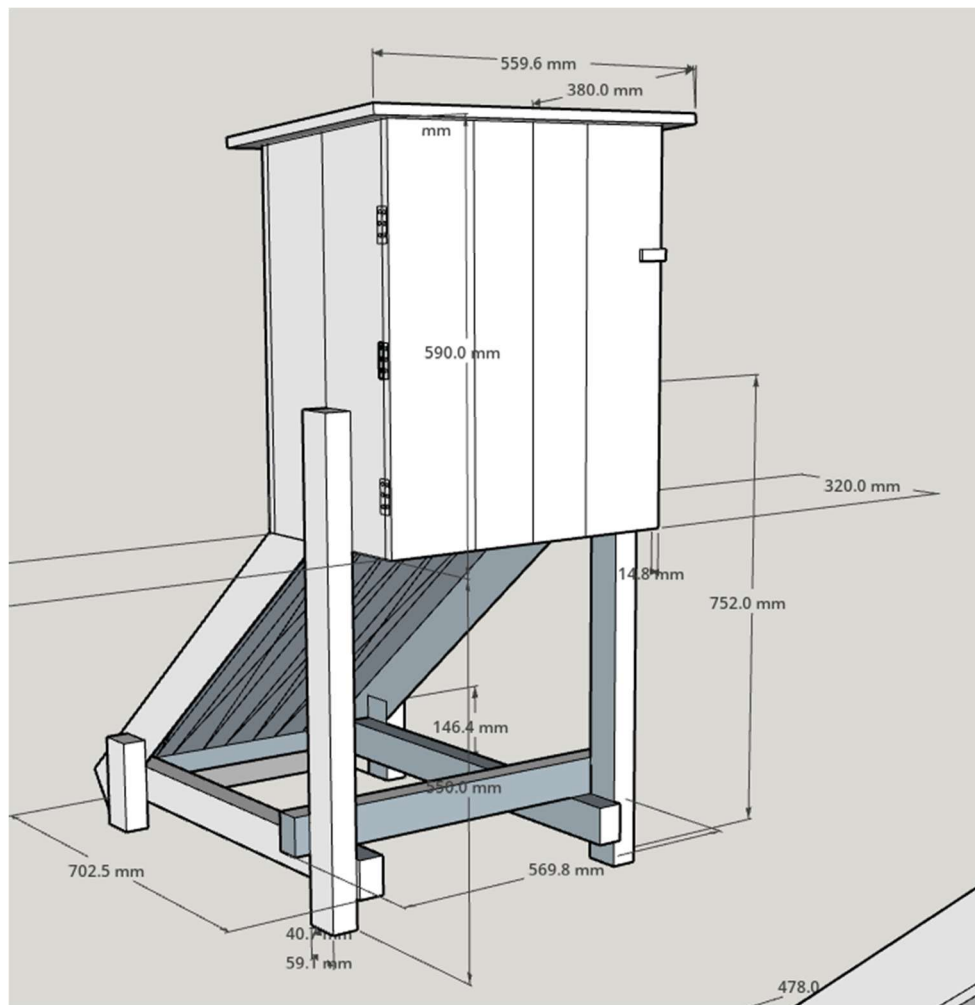


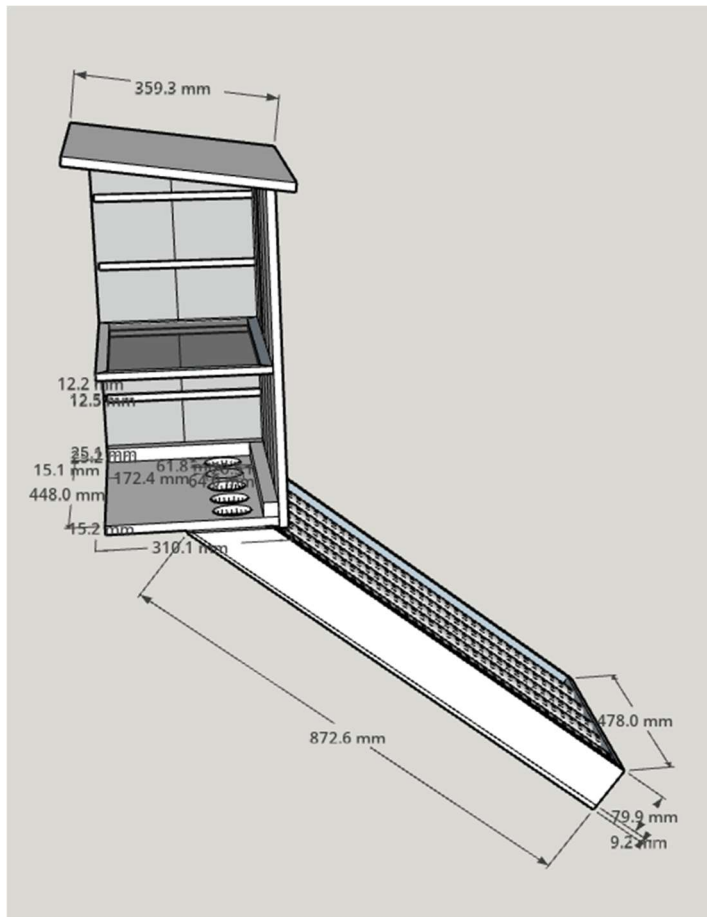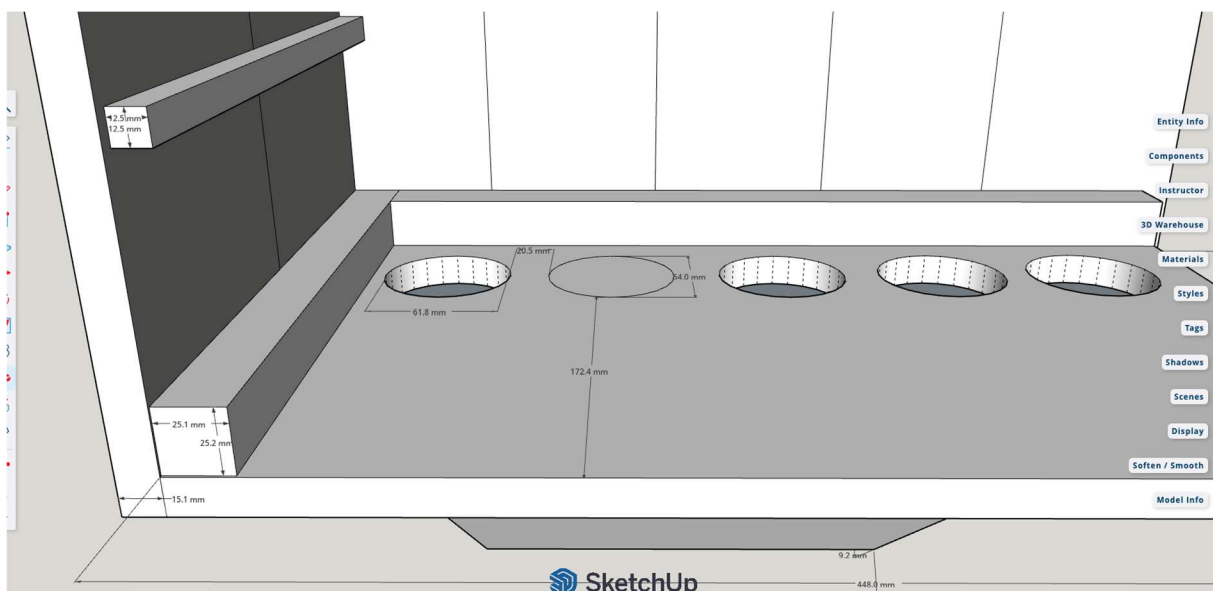


Gaten zijn ca. 6 cm diameter.

De gaten in de bodem van de droogkast moeten worden uitgelijnd met de gaten in de topplank van de warmte-unit.

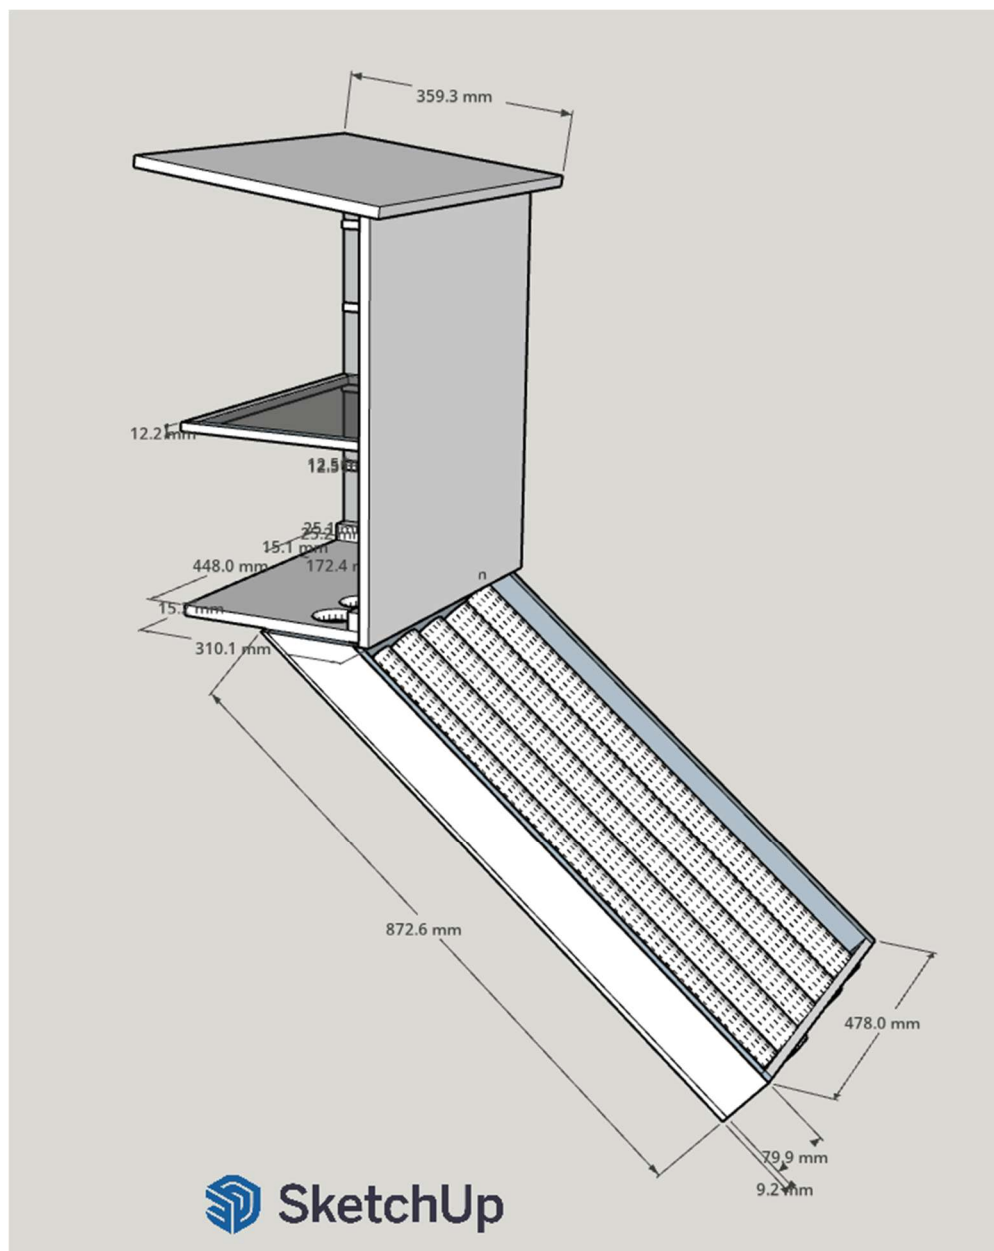


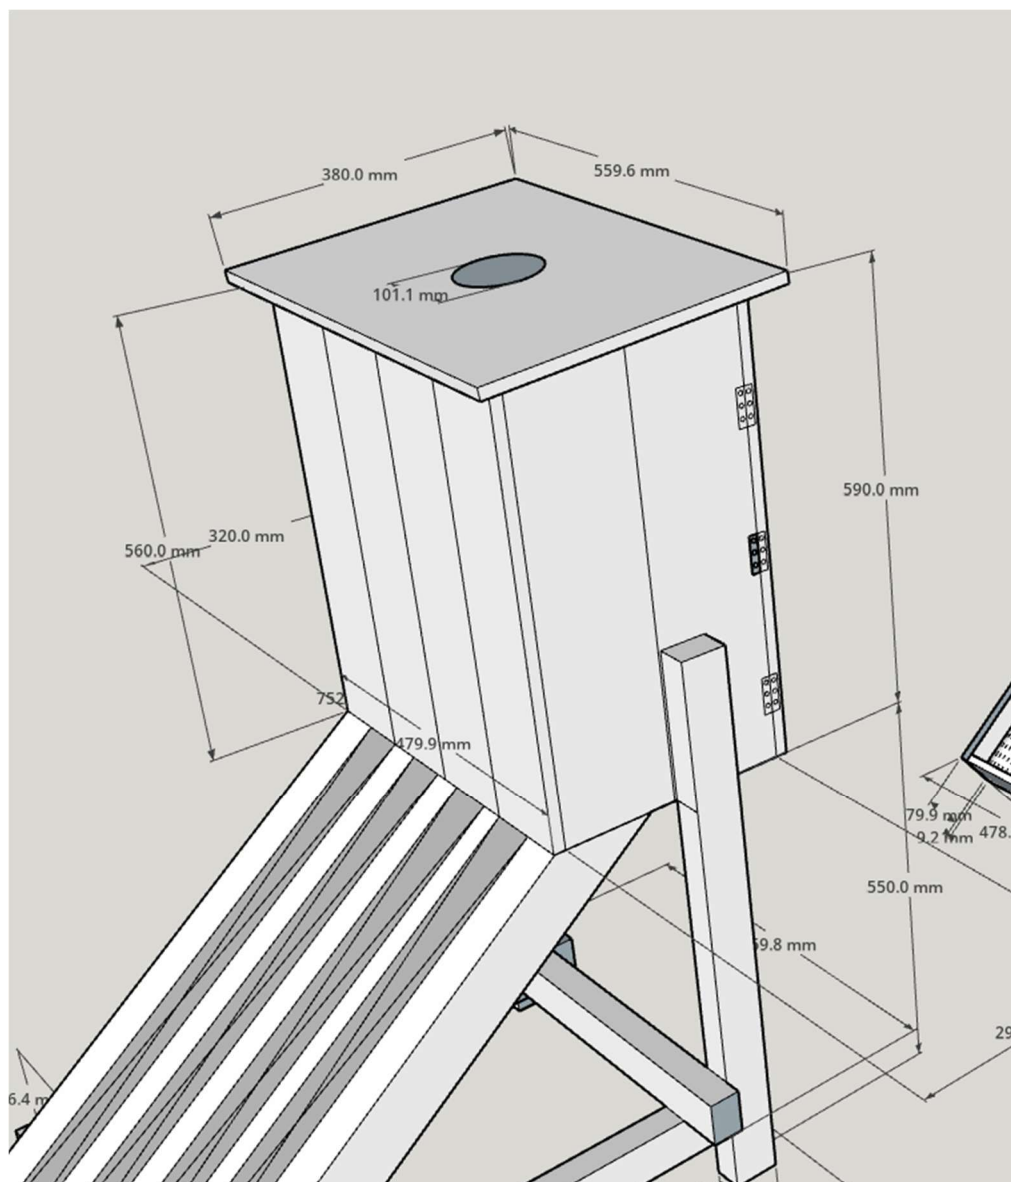

Onderdelen Boven-kast :

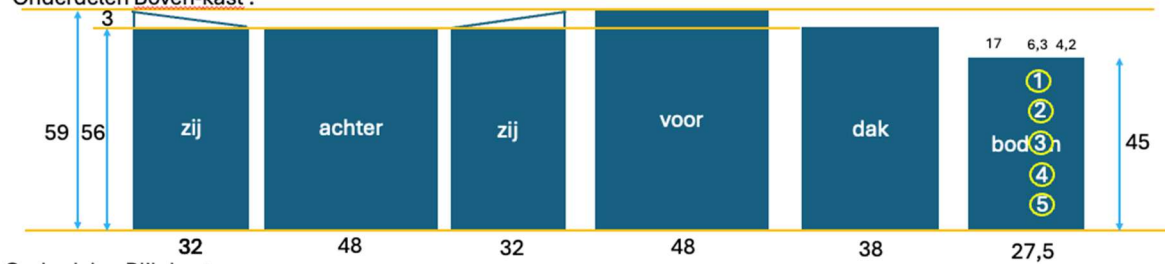


Onderdelen Blik-kast :

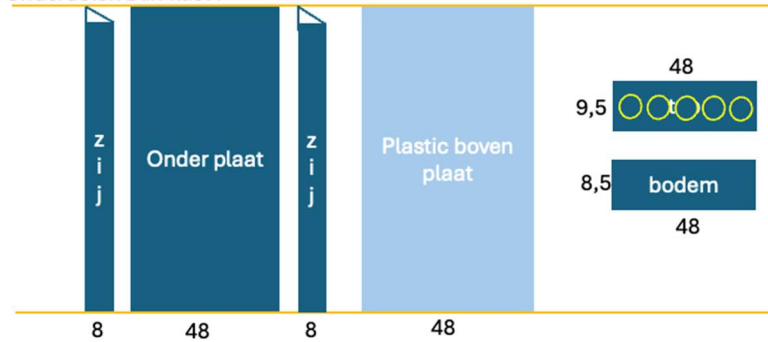

Maten in cm

Benodigdheden:

1 plaat 122 x 244:

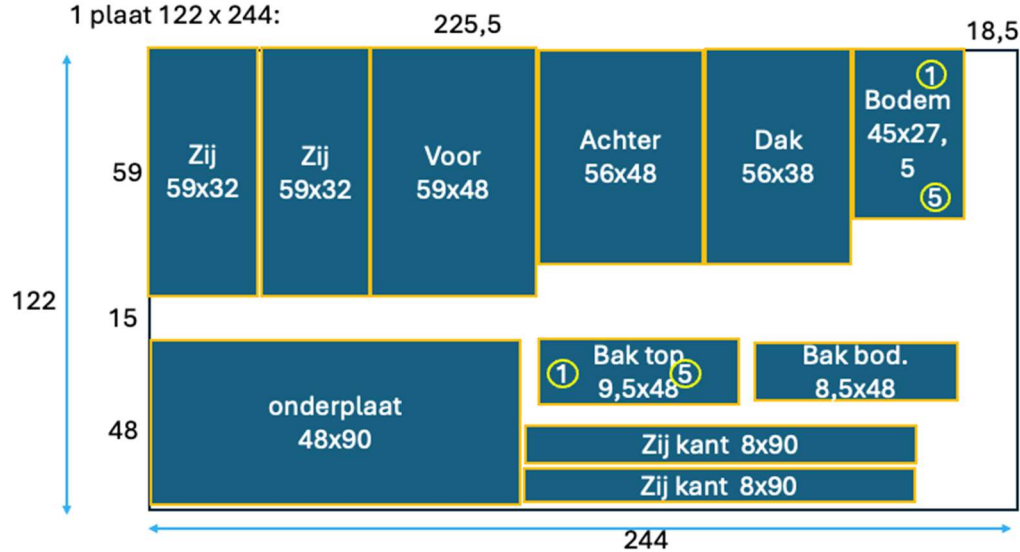

- 1x plexiglas plaat 48x90
- 4x Muggen gaas 35 x 50
- 2x Vuren balkje 1,25 x 1,25 2m (steunen voor droog rekjes)
- 2x Vuren balkje 2,5 x 2,5 2m (koppeling panelen bodem en dak)
- 3x Vuren lat 1,25 x 2,00 2m (raamwerk 4x droog rekje)
- 3x Vuren balkje (geïmpregneerd) 4 x 6 2m (steun-poten)